

680 DENALI™

TECHNISCHE DATEN

Sitz-/Liegeplätze	4
Abmessungen	ø 200x92 cm
Gewicht (leer/befüllt)	254 kg / 1.162 kg
Füllmenge	908 l
Wasserversorgung	1 TwoSpeed-Pumpe
Partikelschutz	Lamellenfilter
Skimmer	Skimmer-Filtersystem
Düsen gesamt	20
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Luftregler	3
Beleuchtung	MultiColor Unterwasserscheinwerfer
Heizsystem	2,7 kW

HIGHLIGHTS

Getränkeablagen	2
-----------------	---

UPGRADES

SmartTub™	Fernsteuerung via Smartphone
Schalenfarbe	Lux-Color
UV-Entkeimung	ClearRay®
Ozon-Entkeimung	SunZone™


STROMANSCHLUSS (durch staatl. zertifizierten Elektriker)

Betriebsspannung	1 x 230 V (empfohlen)	2 x 230 V (alternativ)
Kabel/Adernquerschnitt < 15 m Leitungslänge	1 Kabel / 2,5 mm ²	2 Kabel / 2,5 mm ²
Kabel/Adernquerschnitt < 30 m Leitungslänge	1 Kabel / 4,0 mm ²	2 Kabel / 4,0 mm ²
Sicherungswerte Heizung und Pumpe	1 x 20 A, träge	2 x 16 A, träge
Fehlerstromschutzschalter	40 A, 30 mA, 2-polig	40 A, 30 mA, 4-polig

Armstark




Schalenfarben

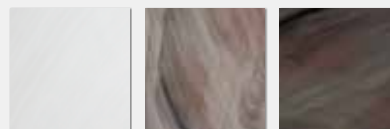

PLATIN

MONACO

MIDNIGHT

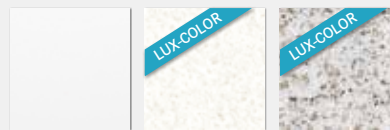


PORZELLAN

CELESTITE

SAHARA

Verkleidungsfarben

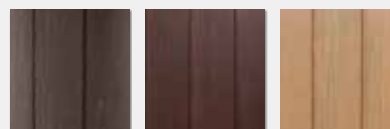


GRAU

MAHAGONI


WALNUSS

Abdeckungsfarben



GRAU

DUETTO

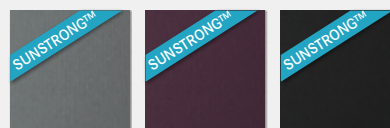

GRAU

DUETTO

SCHWARZ

www.armstark.com

HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN/SCHÄRDING
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 23.09.20. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

WHIRLPOOLS

Armstark



680 DENALI™



680
KLASSIK
SERIE



BEDIENFELD



SKIMMER



GETRÄNKEABLAGEN



LUFTRGLER



DÜSENABDECKUNGEN AUS EDELSTAHL

Sundance® Spas

Jacuzzi

Sundance® Spas ist Teil der Jacuzzi Marke.

