

CUBUS

Armstark

TECHNISCHE DATEN

Sitz-/Liegeplätze	8
Abmessungen (LxBxH)	590x228x148 cm
Füllmenge (Whirlpool / SwimSpa)	1.060l / 5.800l
Gewicht (leer/befüllt)	1.700 kg / 8.560 kg
Gegenstrom	3 Düsen, 3 Pumpen
Zirkulationspumpen	2
Massagedüsen	31
Massagepumpen	3
Partikelschutz	4 Lamellenfilter
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Nackenkissen	5
Heizsystem	2 x 3 kW

HIGHLIGHTS

Liegesitz	1
Massagesitze im Schwimmbereich	3
Außenbeleuchtung	Multicolor-LED-Leiste
Kunststein mit Glitzereffekt	an den Ecken und Kanten
Extra breiter Wasserfall beleuchtet	1

UPGRADES

InTouch™ W-LAN Modul


Premiumpaket: SmartEnergyPlus Isolierung, Wasseraufbereitungssystem 2.0, LED-Beleuchtung

Schwimmgurt

STROMANSCHLUSS


Es sind zwei getrennte Stromkreise erforderlich (400 V);
Zwei Leitungskabel (Kupfer): 2,5 mm² Querschnitt bis zu einer Leitungslänge von 15 m; 4,0 mm² Querschnitt ab 15 m bis 30 m;
2 FI-Schutzschalter 4/20 A, 0,03 A, Auslösecharakteristik träge;
2 x LSS - Automat 20 A; **Anschluss durch staatl. geprüften Elektriker**

VORBEREITUNG ZUM VERSENKEN

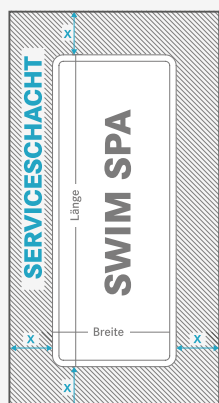

Für eine optimale Montage und Wartung muss ein umlaufender Serviceschacht berücksichtigt werden.


Die Breite des Serviceschachts (x) ist abhängig von der Versenkungstiefe* (y):

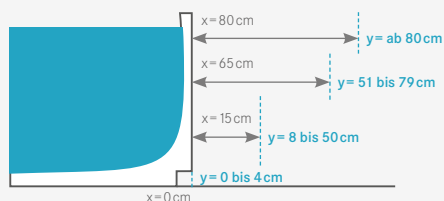

* ab fertiger Fußbodenoberkante




Schalenfarben



Verkleidungsfarben



Abdeckungsfarben



www.armstark.com


ARMSTARK GMBH | HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 30.06.21. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

CUBUS



ZWEITEILIGES
BECKEN



TOUCH-BEDIENFELD




GEGENSTROMANLAGE



LIEGESITZ



AUSSENBELEUCHTUNG



EXTRA BREITER WASSERFALL