

FUNSPA *splash*

Armstark

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH)	500x225x148 cm
Füllmenge	7.500l
Gewicht (leer/befüllt)	1.430 kg / 8.930 kg
Gegenstrom	2 FlowStream Düsen, 2 Pumpen
Zirkulationspumpe	1
Partikelschutz	2 Lamellenfilter
Düsenabdeckungen	aus Edelstahl
Luftregler	2
Heizsystem	max. 3 kW


UPGRADES

- Sport-Paket
- Schalenfarbe TOP-COLOR, LUX-COLOR
- InTouch™ W-LAN Modul
- Premiumpaket: SmartEnergyPlus Isolierung, Wasseraufbereitungssystem 2.0, LED-Beleuchtung
- Schwimmgurt

STROMANSCHLUSS


Es ist ein separater Stromkreis erforderlich (400 V/16 A);
Weitere Informationen siehe Installationsplan.
Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft

VORBEREITUNG ZUM VERSENKEN

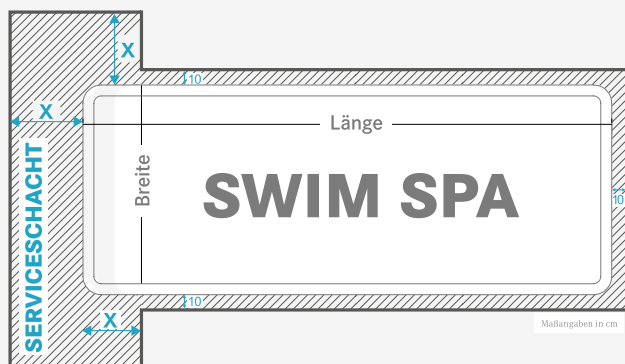


Um den Swim Spa zu versenken, muss dieser mit einer Abmauerung (z. B. aus H-Steinen) auf allen Seiten umschlossen werden. Für eine optimale Montage und Wartung muss ein Serviceschacht mit integriertem Abfluss berücksichtigt werden.

Die Breite des Serviceschachts (x) ist abhängig von der Versenkungstiefe* (y):

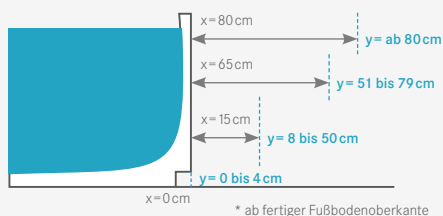


Beckeninnenmaß: 450 x 180 cm

Schalenfarben

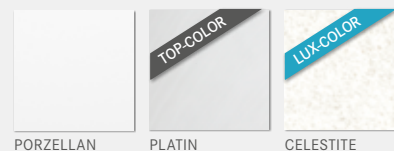

Verkleidungsfarben Abdeckungsfarben

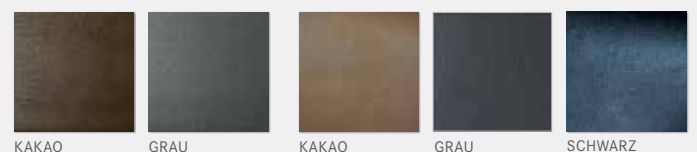

www.armstark.com


ARMSTARK GMBH | HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 03.08.22. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Zirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

FUNSPA *splash*



EINTEILIGES BECKEN



LUFTREGLER



FLOWSTREAM GEGENSTROMDÜSEN



EDELSTAHL HALTESTANGE



LED-BELEUCHTUNG



VORBEREITUNG FÜR SCHWIMMGURT