

JOYSPA

Armstark

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Sitzplätze | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 428 x 222 x 148 cm |
| Füllmenge | 7.000 l |
| Gewicht (leer/befüllt) | 1.100 kg / 8.100 kg |
| Gegenstrom | 3 FlowStream Düsen, 3 Pumpen |
| Zirkulationspumpe | 1 |
| Massagedüsen | 52 |
| Massagepumpen | 1 |
| Partikelschutz | 2 Lamellenfilter |
| Düsenabdeckungen | aus Edelstahl |
| Luftregler | 5 |
| Nackenkissen | 2 |
| Heizsystem | max. 3 kW |

HIGHLIGHTS

Beleuchtete Haltestange

UPGRADES

Schalenfarbe LUX-COLOR

InTouch™ W-LAN Modul

Premiumpaket: SmartEnergyPlus Isolierung, Wasseraufbereitungssystem 2.0, LED-Beleuchtung


Luftsprudelgebläse

STROMANSCHLUSS

Es ist ein separater Stromkreis erforderlich (400 V/16 A); Weitere Informationen siehe Installationsplan.


Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft

VORBEREITUNG ZUM VERSENKEN

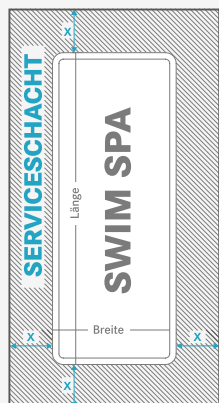


Für eine optimale Montage und Wartung muss ein umlaufender Serviceschacht berücksichtigt werden.

Die Breite des Serviceschachts (x) ist abhängig von der Versenkungstiefe* (y):

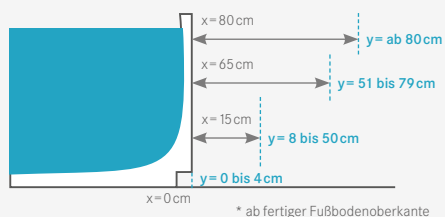


Beckeninnenmaß: 370 x 184 cm

Schalenfarben

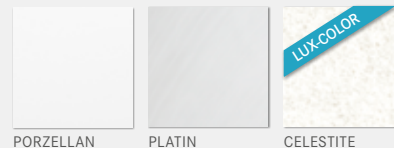

Verkleidungsfarben Abdeckungsfarben

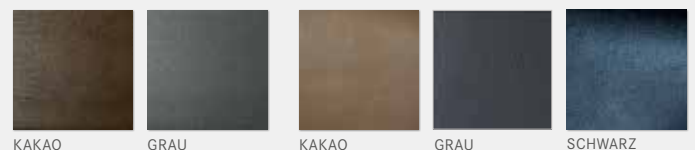

www.armstark.com


ARMSTARK GMBH | HAID 56 | A-4782 ST. FLORIAN AM INN
TEL. +43/7712/6077-0 | OFFICE@ARMSTARK.COM



Leitbetrieb
Österreich

Datenblatt gültig ab 03.08.22. Vorhergehende Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Armstark GmbH. Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Abbildungen verstehen sich als Symbolfotos.

JOYSPA



EINTEILIGES BECKEN



LUFTSPRUDELDÜSEN



FLOWSTREAM GEGENSTROMDÜSEN



LUFTREGLER



LED-BELEUCHTUNG



ABKÜHLSITZ