


DATENBLATT STYLE 150

Skyline
SPAS®



Schalenfarben



PORZELLAN

CELESTITE



PLATIN

Verkleidungsfarben




GRAU

KAKAO




EARL GREY

Abdeckungsfarbe



SCHWARZ

Klapprichtung Isolierabdeckung

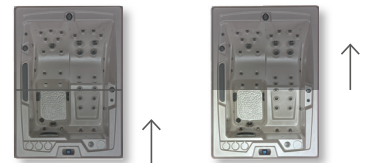

Skyline
SPAS®



Style 150

Technische Daten

Sitz-/Liegeplätze	2
Abmessungen (LxBxH)	210x150x81 cm
Gewicht (leer/befüllt)	230 kg / 930 kg
Füllmenge	700 l
Bedienfeld	GECKO® in.k 800
Massagepumpe	1
Zirkulationspumpe	1
Partikelschutz	1 Lamellenfilter + Skimmer
Hybrid-Massagedüsen	26
Luftregenerationsdüsen	12
Düsenabdeckungen	Edelstahl
Acrylschale	Aristech (USA)
Luftregler	2
Massageselektor	1
Wasserfallregler	1
Höhenverstellbare Nackenkissen	2
Heizsystem	max. 3 kW

Stromanschluss

Betriebsspannung	1 x 400 V (empfohlen)	1 x 230 V (alternativ)
Sicherungswerte Heizung und Pumpe	3 x 16 A	1 x 16 A
Fehlerstromschutzschalter	40 A, 30 mA, Typ A	40 A, 30 mA, Typ A
Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft.		
Bei Betrieb mit 230 V wird bei Aktivierung der Massagepumpe die Heizung deaktiviert!		

Das ist alles schon drin

- Edelstahlrahmen & isolierte ABS-Bodenwanne
- Mehrschichtige LavaFoam-Isolierung
- Vorbereitung für alternative Heizquellen
- GECKO® Multi-Steuerung für effizienten Betrieb
- Extra starke abschließbare Isolierabdeckung (12/10 cm) mit atmungsaktiver Membran auf der Unterseite
- Extra breiter LED-Skyfall-Wasserfall
- Beleuchtete Regler
- Animierte LED-Eckbeleuchtungen
- LED-Punkte & LED-Unterwasserscheinwerfer
- Ergonomische Liegen & Sitze (European Fit)
- Luftregenerationssystem für erfrischende Massage
- Schnellzugriff zum Technikbereich
- Individuell höhenverstellbare Nackenkissen
- O₃-Wasseraufbereitung inkl. Rezirkulationssystem
- SunLine UV-Entkeimung
- Zweites Bedienfeld im kleinen Format
- Abdeckhilfe CMI für federleichtes Öffnen
- Wasserpflege-Starterset
- Lieferung! inkl. ausführlicher Infomaterialien