


DATENBLATT UNO 460 SI



Schalenfarben

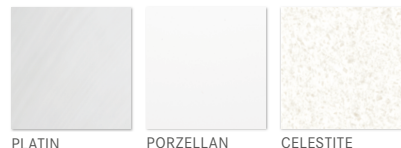

PLATIN

PORZELLAN

CELESTITE

Verkleidungsfarben



GRAU

KAKAO

EARL GREY

Abdeckungsfarbe



SCHWARZ



Uno 460 SI
















Technische Daten

Sitz-/Liegeplätze	2
Abmessungen (LxBxH)	460x228x154 cm
Gewicht (leer/befüllt)	1.300 kg / 8.050 kg
Füllmenge	6.750 l
Gegenstromdüsen	2 PowerFlow RiverJet Düsen, 1 RiverJet Düse
Gegenstrompumpen	2x 4 PS / 1x 3 PS
Bedienfeld	GECKO® in.k 800
Massagepumpe	1
Zirkulationspumpe	1
Partikelschutz	2 Lamellenfilter + Skimmer
Hybrid-Massagedüsen	23
Düsenabdeckungen	Edelstahl
Acrylschale	Aristech (USA)
Luftregler	5
Römische Fontänen	6
Höhenverstellbare Nackenkissen	2
Heizsystem	max. 3 kW

Stromanschluss

Es ist ein separater Stromkreis erforderlich (400 V/16 A);
Weitere Informationen siehe Installationsplan.
Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft

Das ist alles schon drin

-  SEMI-INGROUND-Konstruktion spart Aufwand & Kosten beim Teilversenken
-  Mehrschichtige LavaFoam-Isolierung
-  Vorbereitung für alternative Heizquellen
-  GECKO® Multi-Steuerung für effizienten Betrieb
-  Extra starke abschließbare Isolierabdeckung (12/10 cm) mit atmungsaktiver Membran auf der Unterseite
-  Beleuchtete Regler
-  Animierte LED-Eckbeleuchtungen
-  LED-Punkte & LED-Unterwasserscheinwerfer
-  PowerFlow System regelt Wasserdurchfluss stufenlos
-  Ergonomische Liegen & Sitze (European Fit)
-  Individuell höhenverstellbare Nackenkissen
-  O₃-Wasseraufbereitung inkl. Rezirkulationssystem
-  SunLine UV-Entkeimung
-  Wasserpflege-Starterset
-  Lieferung¹ inkl. ausführlicher Infomaterialien

1) Unentladen innerhalb Österreichs, kundenseitig ist Kran inkl. Kranführer*in zu stellen